




### 型号表

型号	桶容积 L	配泵数量 台	配泵型号
TANK 60-1-M	60	1	电磁泵全系列 / Motor-X 微型机械泵
TANK120-2-M	120	2	电磁泵全系列 / Motor-X 微型机械泵

## 集成式加药系统 TANK60

- ◆ 可配备新道茨全系列电磁泵和 Motor-X 微型机械泵，最多可容纳 2 台；
- ◆ 流量标定管实时显示液位，便于标定和校准；
- ◆ 简单安装和拆洗，可随时排污；
- ◆ 多处安全防护性设计，避免漏液和腐蚀带来的伤害；
- ◆ 一体化设计，无需准备底座等其他配件；
- ◆ 模块化设计，可配备搅拌机、液位传感器、控制器、各类水质仪表；
- ◆ 可选配故障报警、远程信号调节等功能；
- ◆ 集成式成套加药装置，安全、高效、简约、美观。

## 多功能一体化设计 简约便利



理想安装位置：系统中泵的位置为最佳条件，不易发生气蚀，管路内部产生、积留的气体量较少，不易发生气锁。



流量标定：顺时针旋转旋钮即可标定和校准计量泵的流量。  
实际流量 = 始末液位差 \* 2 \* 60 (L/h)



PVC 标定管，清晰读取桶中液位数值。




桶底预留三组螺栓孔，可配备新道茨全系列电磁泵，以 Motor-X 微型机械隔膜泵。




顶部预留搅拌机安装位，可实现搅拌功能。



配备透明桶罩，保护泵的同时，可防现场人员误操作。



桶罩与桶连接处采用不锈钢钢板，耐用不易碎。



底部配备固定螺栓，防止误操作造成倾倒。




配备安全贴纸，警示现场，规范操作。

## 参数规格表

型号	容积 (L)	材料	接液材质	重量 (KG)
TANK-60-1-M	60	PE	PE, PVC, PP, FPM 等	9.5
TANK-120-2-M	120	PE	PE, PVC, PP, FPM 等	/

## 外形尺寸

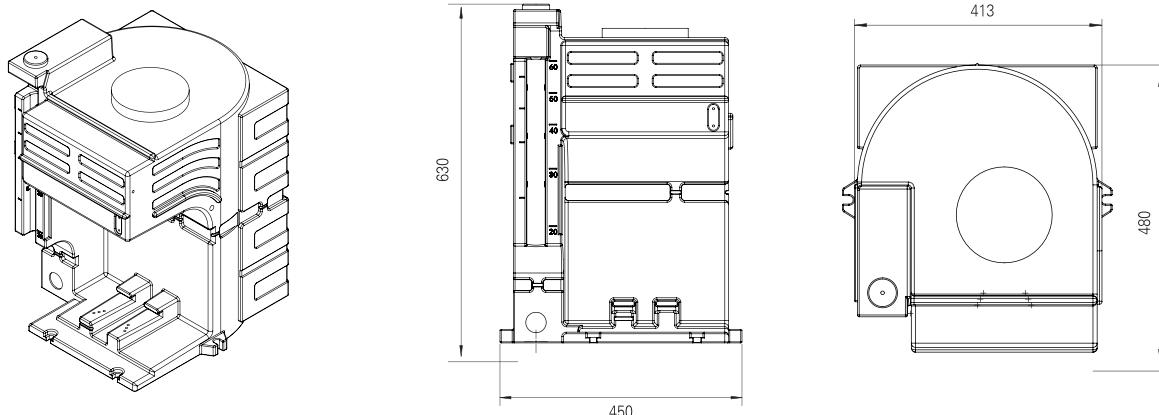


## 可装配计量泵



电磁泵全系列

Motor-X 微型机械泵

## 可选配件

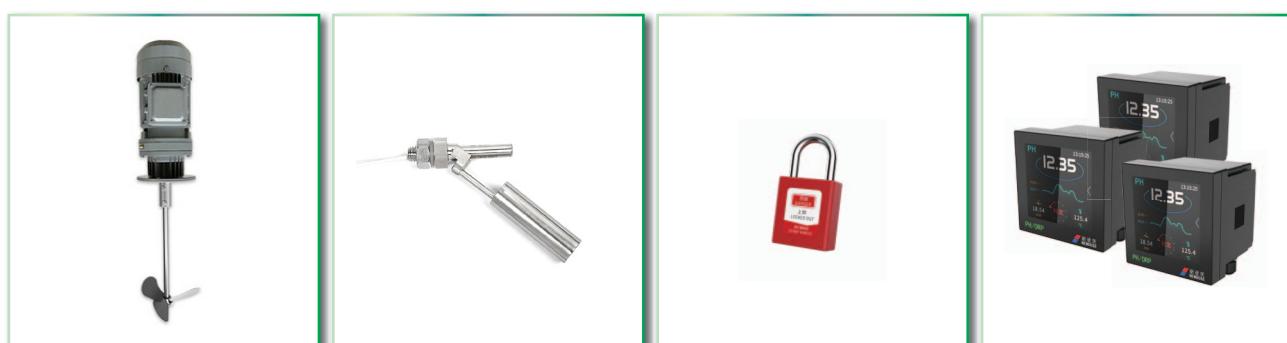

搅拌器

液位传感器

安全锁

仪表或控制器